


155AK

UNIVERSALVAND/LUFT SLANGE

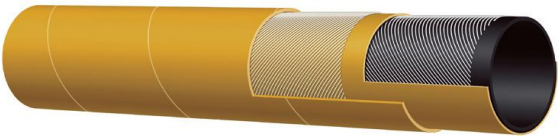

Konstruktion:

Udvendig: Gul SBR - slidstærk, ozonbestandig.

Armering: Tekstilindlæg.

Lev. længde: 40m*

Anv. område: Trykluft i anvendelsesområdet med høj belastning.

Indvendig: Sort SBR/NBR blanding - resistent over for olietåge.

Temp. grænse: -30°C til +80°C.

Sikkerhedsfaktor: 3:1

d/mm	d/"	D/mm	Bar	Bøjeradius mm	Vakuum %	Længde m	Vægt kg/m	Best. nr.
13	1/2"	21	20	130		61	0,320	2003426
19	3/4"	29	20	190		40	0,560	2003427
25	1"	35	20	250		40	0,700	2003428
32	1 1/4"	44	20	320		40	0,890	2003429
38	1 1/2"	50	20	380		40	1,040	2003430
51	2"	65	20	510		40	1,660	2003431
63	2 1/2"	79	20	630		40	2,300	2003432
76	3"	92	20	760		40	2,810	2003433
102	4"	118	20	1020		40	3,670	2003434