



Gipsskrue til træprofil, blankforzinket



Artikel: 532 330

GIPSSKRUV B 3,9X30
FZB-1000
GIPSSKRUV BANDAD
3,9X30 FÖR TRÄREGEL
PH2 FÖRZINKAD

Anvendelsesområde

Gipsskruen er beregnet til montering af gipsplader indendørs på træprofil.

Beskrivelse

Skruen er ligebåndet og fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Den er udstyret med Philips krydskærv PH2.

Gipsskrue til træprofil passer til de mest almindelige skrueautomater på markedet, fx Makita, Hilti, Kartro, Hitachi m.fl.


Montering

Ved montering af båndet gipsskrue anbefales bits med neddrejet hals.

Anbefalet omdrejningstal: 30-55 mm 2800-4700 o/m.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE1018
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

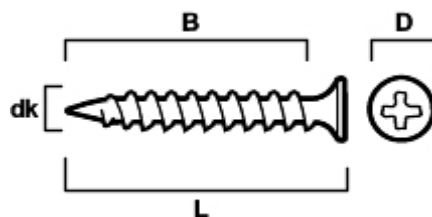

Tekniske data - Enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed	Enheder/ storpak	Antal/ palle
<u>532 330</u>	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	1000	6	180
<u>532 335</u>	3,9 × 35	8,4	30,0	PH2	1000	6	180
<u>532 340</u>	3,9 × 41	8,4	36,0	PH2	1000	6	180
<u>532 350</u>	3,9 × 50	8,4	45,0	PH2	1000	6	144
<u>532 355</u>	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	1000	6	144

