




Vingeskrue til stålprofil, CorrSeal, TX-kærv

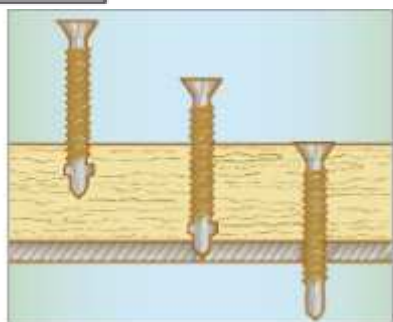


Artikel: **695 145**

VINGSKRUV TX 4,8X45
FS CS-250

VINGSKRUV 4,8X45
FÖRSÄNKTK TX25
BORRSPETS
CORRSEAL

C4

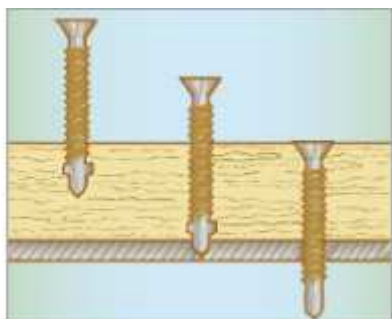

Anvendelsesområde

Vingeskruen med borspids er beregnet til montering af træ- og pladematerialer på stål inden- og udendørs.

Beskrivelse


Skruen er fremstillet af hærdet stål med C4-klassificeret CorrSeal-overfladebehandling. En borende og gevindformende skrue, der er udstyret med fræsevinger til frigangsboring i bløde materialer. Hovedet er udstyret med fire skærende riller, der undersænker skruen ved montering. Udstyret med Philips krydskærv PH2, PH3 eller TX afhængigt af dimension.

Montering

Anbefalet omdrejningstal: ca. 1400-2200 o/m.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C 1022
Overfladebehandling	CorrSeal
Miljø-/korrosionsklasse	C4

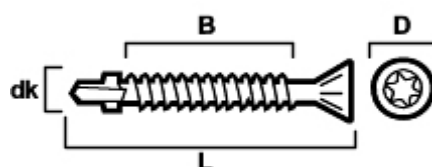

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Maks. gribelængde ved maks. borekapacitet	Bore- kapacitet mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
695 138	4,8 x 38	9,5	20,5	TX 25	26,0	2,5-4,0	203	250	8
695 145	4,8 x 45	9,5	27,5	TX 25	33,0	2,5-4,0	204	250	6
695 165	4,8 x 65	9,5	47,5	TX 25	53,0	2,5-4,0	304	250	4
695 185	4,8 x 85	9,5	67,5	TX 25	73,0	2,5-4,0	304	200	4

