


509OE

Fødevarekvalitet FDA
Transparent UHMWPE

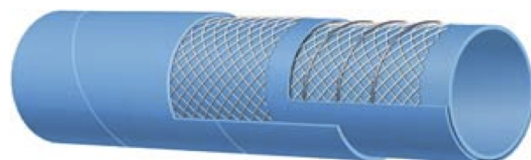

Udvendig: Blå, vejr-, ozone-, varme og kemikalie- sistent.

EPDM gummi.

Armering: Textilindlæg og 4 stålspiraler.

Superfleksibel

Indvendig: Ultra høj molekylær vægt polyethylene.

FDA kvalitet.

Temp. grænse: -20°C til +65°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Visse kemikalier bør anvendes med forsigtighed ved en højere maksimumtemperatur:

A. Maksimumtemperatur på +50°C:

Monochlorbenzen, trichlorethylen, cumen, terpentiner, naftalin, pentan, tetralin, heptan, hexan, kemisk ren benzin, natrium hypoklorit / blegeessens kongevand.

B. Maksimumtemperatur på +25°C:

Konc. natrium hydroxid / ætsnatron, kloroform, xylol, ammoniak, vandfri kromsyre, 50% salpetersyre, 60% svovlsyre, 60% tetraklorkulstof.

d/mm	d/"	D/mm	Bar	Bøjeradius mm	Vakuum %	Længde m	Vægt kg/m	Best. nr.
19	3/4	31	16	188	90	30,5	0,600	2001829
25	1	37	16	225	90	30,5	0,730	2001830
32	1 1/4	44	16	263	90	30,5	0,880	2001831
38	1 1/2	50	16	338	90	30,5	1,010	2001832
51	2	63	16	413	90	30,5	1,340	2001834
76	3	92	16	525	80	30,5	2,840	2001837