

# 68-3 Aftrækkeranordning, op til spændevide, 330 mm spændedybde (monteringsgevind M18x1,5)



## BESKRIVELSE

Kombi-aftrækkeranordning 68-3 med powernut er kompatibel med adskillelsesanordninger i serie 13, indvendige aftrækkere i serie 21, kugleleje-aftrækkersæt i serie 69 og andre dele (f.eks. kroge eller oliekrøge). De forskellige positioneringsmuligheder af powernut gør anordningerne velegnede til både at trykke og trække (Push & Pull) komponenter i håndværk, industri og værksted. Multi-traversen i serie 68 tilbyder afhængig af anvendelsen plads til to, tre eller fire fodbolte. Dette garanterer en større støtteflade og dermed en mere jævn kraftfordeling. Under traversen er der fastgjort tre små magneter, som tjener til justering og fiksering af powernut.

## ANVENDELSESOMRÅDE

Til aftryk og aftræk af komponenter i håndværk, industri og værksted.

## FORDEL

- Ved at skrue skille- og aftrækkeranordningen sammen sikres den højeste stabilitet ved aftræk
- Fodboltene sørger for en særligt fast stand ved udtrækning.
- Multi-Traverse med skala som justeringshjælp til fodbolte
- På grund af den simple konstruktion kan der også uden problemer fremstilles specielle adskillelsesanordninger til serie 68 i egen anvendelse.

## OPERATION

- De skarpe skær af adskillelsesanordningen pres bag delen
- Spænd separatoraftrækkerens kæber ved jævn tilspænding af stopmøtrikkerne på adskillelsesanordningens side bolt og sørg for, at skilleknivene sidder helt oppe under den del, der skal trækkes af
- Skru trækbolten af aftrækkeranordningen ind i gevindhullerne på adskillelsesanordningen, indtil den stopper
- Hold adskillelsesanordningen fast, og træk den pågældende del sikkert og forsigtigt af ved at tilspænde spændemøtrikken

## STAMDATA

GTIN	4021176007408
Oprindelsesland	DE
Materiale til kasse	Værktøjsstål
Serie	68
Nettovægt [kg]	0,3 kg
Indhold i pakken	1 stykke
Lov om emballage	PAP 20
Global salgskapacitet givet	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

## RESERVEDELE

- Powernut
- Powernut


ANSØGNINGSBILLEDE



DETALJERET BILLEDE



# Aftrækkeranordning, op til spændevidde, 330 mm spændedybde (monteringsgevind M18x1,5)

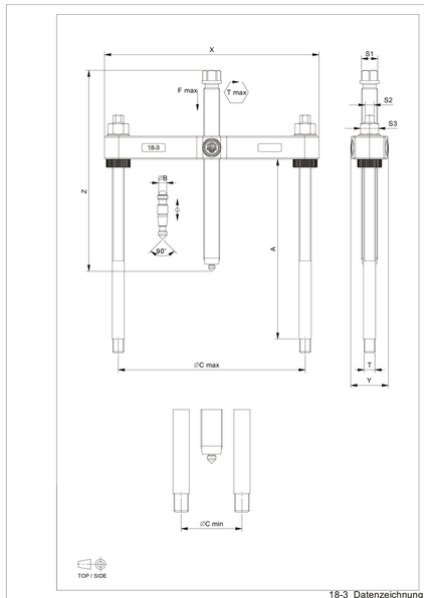

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	355 mm
Y	Samlet dybde [mm]	60 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	27 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	280 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	10 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	100 kN
A	Spændedybde [mm]	330 mm
T	Monteringsgevind til separator [nominelt mål]	M18x1,5
S2	Bredde på tværs af fladerne spændingsbolt [mm]	15 mm
S3	Bredde på tværs af fladerne spændemøtrik [mm]	30 mm
S4	Bredde på tværs af flader (hydraulisk) [mm]	36