



Letbetonskrue, panhoved, CorrSeal

Artikel: **511 277**

LÄTTBETONGSKRUV
8X65 CS-6

LÄTTBETONGSKRUV
8X65 KULLRIG SK M
FLÄNS PH3
CORRSEAL-6



Letbetonskrue undersænket


Anvendelsesområde

Letbetonskruen bruges ved forankring i porøse materialer som letbeton og letklinker. Letbetonskruen kan bruges ved montering af træ- og stålprofiler samt fodremme, opsætning af

snedkerarbejde, fastsættelse af isolering m.m. Ved montering af isolering kan fx isoleringsholderens skive Ø 90 mm

(art.nr. 36122) bruges.

Skruen er klassificeret i henhold til korrosionsklasse C4, hvilket indebærer, at den er velegnet til montering både uden- og indendørs.

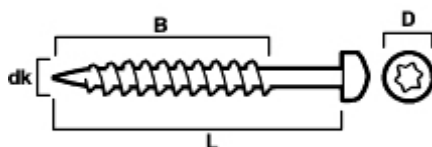

Småpak

Art.nr.	Dimension dk × L mm	Maks. emne- tykkelse mm	B mm	D mm	Bits nr.	Antal/ enhed
511 277						

Art.nr.	Dimension dk × L mm	Maks. emne- tykkelse mm	B mm	D mm	Bits nr.	Antal/ enhed
	8,0 × 65	5	100	12	TX30	6