



Gipsskrue til træprofil, blankforzinket

Artikel: 532 641

GIPSSKRUV 3,9X41
FZB-250

GIPSSKRUV 3,9X41 FÖR
TRÄREGEL PH2 FZB-
250



Anvendelsesområde

Gipsskrue er beregnet til montering af gipsplader på træprofil.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling til indendørs brug eller med en overfladebehandling af CorrSeal, der gør den egnet til brug i udendørsmiljøer.

Den er forsynet med Philips krydskærv PH2.

Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine.


Anbefalet omdrejningstal:

25-55 mm 2800-6000/min.

56-75 mm 2000-2800/min.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

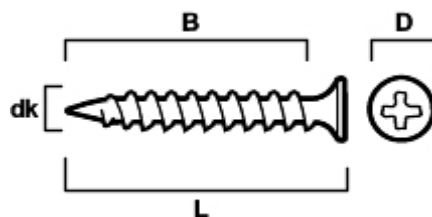

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
532 630	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
532 641	3,9 × 41	8,4	36,0	PH2	203	250	8
532 656	3,9 × 57	8,4	38,0	PH2	203	200	8
532 130	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
532 142	3,9 × 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
532 146	3,9 × 45	8,4	40,0	PH2	304	800	4
532 151	3,9 × 51	8,4	34,0	PH2	304	500	4
532 156	3,9 × 57	8,4	38,0	PH2	304	500	4
532 175	4,5 × 75	8,4	50,0	PH2	204	200	6

Plastikspand

Art.nr.	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Ant.stk./ enhed
532 231	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	2700
532 242	3,9 × 41	8,4	36,0	PH2	1700

Småpak

Art.nr.	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
513 250	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	100	6
513 252	3,9 × 41	8,4	35,0	PH2	100	6
513 254	3,9 × 57	8,4	50,0	PH2	100	6



