

22-0-05 Glidehammeranordning med 200 mm slaglængde, 0,5 kg kg slagvægt



BESKRIVELSE

Glidehammeranordninger i serie 22-0 bruges sammen med indvendig aftrækkere i serie 21 i håndværk, industri og værksted. Brug af en glidehammer anbefales især, når der ikke er nogen støtteflade tilgængelig, eller hvis denne er for følsom. Gennem det ergonomisk formede, massive glidestykke kan den anvendte kraft overføres optimalt og en stærk chokvirkning opnås. Dette muliggør også kontaktfri og skånsom udtrækning. Glidehammere med slagmasser fra 500 g til 8 kg er tilgængelige for enhver anvendelse takket være forskellige størrelser og tilbehør.

ANVENDELSESOMRÅDE

Sammen med indvendige udtræk af serie 21

FORDEL

- På grund af formen af glidestykke muliggøres en høj slagvægt af glidehammer ved enkel anvendelse
- Det indvendigt placerede ankerpunkt forhindrer sammenpresning og sikrer en sikker arbejdsproces.
- Hvis ikke nok plads er tilgængelig, kan slagvægten vendes om

OPERATION

- Bestem kuglelebens indvendige diameter og vælg en passende indvendig aftrækker
- Indsæt indvendig aftrækker i hullet og stram spændemøtrikken
- Skru glidehammerstangen på kilespindlen af den indvendige aftrækker
- Brug glidehammeren med slagende bevægelse for at trække lejet ud



STAMDATA

GTIN [EAN]	4021176283697
Oprindelsesland	DE
Materiale til kasse	Værktøjsstål
Serie	22-0
Nettovægt [kg]	0,85 kg
Indhold i pakken	1 stykke
Lov om emballage	PAP 20
Global salgskapacitet givet	Ja

DETALJERET BILLEDE




Glidehammeranordning med 200 mm slaglængde, 0,5 kg kg slagvægt

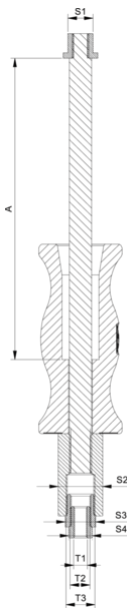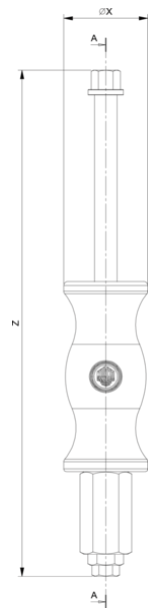

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Diameter [mm]	40 mm
S2	Bredde på tværs af fladerne Gevindadapter [mm]	12 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne stopmøtrik [mm]	19 mm
T2	Gevindadapterens indvendige gevind [nominel dimension]	M7
T3	Forbindelsesmøtrikkens indvendige gevind [nominel dimension]	M10
A	Anslagsafstand [mm]	200 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne tilslutningsmøtrik [mm]	19 mm

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Diameter [mm]	40 mm
S2	Bredde på tværs af fladerne Gevindadapter [mm]	12 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne stopmøtrik [mm]	19 mm
T2	Gevindadapterens indvendige gevind [nominel dimension]	M7
T3	Forbindelsesmøtrikkens indvendige gevind [nominel dimension]	M10
A	Anslagsafstand [mm]	200 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne tilslutningsmøtrik [mm]	19 mm

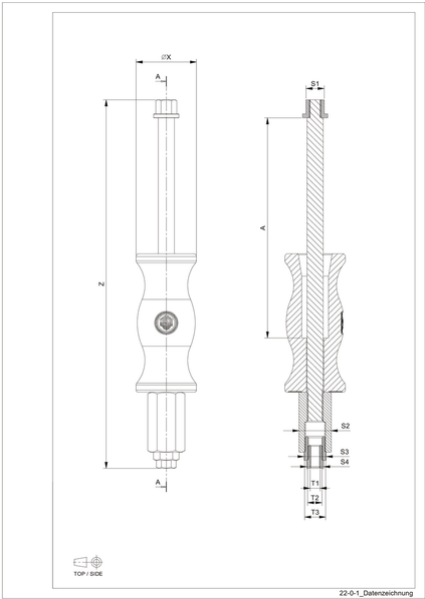

Forkortelse	Attribut	Wert
-------------	----------	------

X	Diameter [mm]	40 mm
S2	Bredde på tværs af fladerne Gevindadapter [mm]	12 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne stopmøtrik [mm]	19 mm
T2	Gevindadapterens indvendige gevind [nominel dimension]	M7
T3	Forbindelsesmøtrikkens indvendige gevind [nominel dimension]	M10
A	Anslagsafstand [mm]	200 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne tilslutningsmøtrik [mm]	19 mm