



Letbetonskrue, undersænket hoved, CorrSeal

Artikel: **511 283**

LÄTTBETONGSKRUV
8X200 CS-6

LÄTTBETONGSKRUV
8X200 FÖRSÄNKT SK
TX30 CORRSEAL-6



Letbetonskrue undersænket


Anvendelsesområde

Letbetonskruen bruges ved forankring i porøse materialer som letbeton og letklinker. Letbetonskruen kan bruges ved montering af træ- og stålprofiler samt fodremme, opsætning af

snedkerarbejde, fastsættelse af isolering m.m. Ved montering af isolering kan fx isoleringsholderens skive Ø 90 mm

(art.nr. 36122) bruges.

Skruen er klassificeret i henhold til korrosionsklasse C4, hvilket indebærer, at den er velegnet til montering både uden- og indendørs.

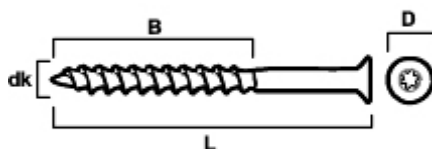

Småpak

Art.nr.	Dimension dk x L mm	Maks. emne- tykkelse mm	D mm	Bits nr.	Antal/enhed
511 281					

Art.nr.	Dimension dk x L mm	Maks. emne- tykkelse mm	D mm	Bits nr.	Antal/enhed
	8 x 90	30	12	TX30	8
<u>511 279</u>	8 x 130	70	12	TX30	6
<u>511 283</u>	8 x 200	100	12	TX30	6