



Terrasseskrue Classic til træprofil, rustfrit stål A4



Artikel: [644 575](#)

TRALLSKRUV 4,8X75
A4-250

TRALLSKRUV 4,8X75 A4



Anvendelsesområde

Terrasseskruen Classic er beregnet til montering af plankeværk og terrassebrædder osv. på træprofil udendørs. Til meget krævende miljøer, fx maritime miljøer, poolområder m.m., anbefales det altid at bruge rustfrie terrasseskruer.

OBS! Ved montering af terrassebrædder af hårde træsorter, fx cumaru, kirai m.fl. samt sibirisk lærketræ, anbefales det altid at bruge rustfrie terrasseskruer samt at forbore.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med CorrSeal-overfladebehandling eller af rustfrit stål A2 eller A4. Den er udstyret med et fiberskær på spidsen. Dette giver et meget lavt iskruningsmoment og minimerer risikoen for, at emnet sprækker. Hovedet er udstyret med fire skærende riller, der undersænker skruen og efterlader en plan overflade uden sprækker. Den er udstyret med TX-kærv, TX 20.

Montering


Anbefalet omdrejningstal: 400-1200 o/m.



ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

Specifikation

	CorrSeal	Rustfri A2	Rustfri A4
Materiale	SAE C 1022	SAE 304J3	SAE 316
Overfladebehandling	CorrSeal, voks	Voks	Voks
Skrueforbrug	Ca. 35 stk./m ²	Ca. 35 stk./m ²	Ca. 35 stk./m ²
Korrosionsklasse	C4	C4	C 5
Brudstyrke, <i>f_{uk}</i>	-	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Strækgrænse, <i>f_{yk}</i>	-	Min. 250-300 MPa	Min. 250-300 MPa

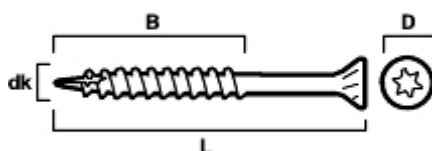

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX-s tørrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
<u>644 530</u>	4,2 × 30	7,4	18,0	TX 20	202	250	12
<u>644 542</u>	4,2 × 42	7,4	27,0	TX 20	203	250	8
<u>644 555</u>	4,2 × 55	7,4	27,0	TX 20	203	250	8
<u>644 575</u>	4,8 × 75	8,0	35,0	TX 20	204	250	6
<u>644 580</u>	5,0 × 80	8,0	50,0	TX 20	203	150	8
<u>644 590</u>	5,0 × 90	8,0	60,0	TX 20	203	100	8
<u>644 500</u>	5,0 × 100	8,0	60,0	TX 20	203	100	8
<u>644 515</u>	5,0 × 115	8,0	70,0	TX 20	204	100	6

ESSBOX spand

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed
<u>644 255</u>	4,2 × 55	7,4	27,0	TX20	1000
<u>644 275</u>	4,8 × 75	8,0	35,0	TX20	600

