

Model 200H Power



RONDA® 200H Power er en dansk kvalitetsstøvsuger og et værnemiddel velegnet og godkendt både til almindelig opsugning og til afsugning direkte fra håndværktøj typisk af større mængder meget fint eller sundhedsfarligt støv. Maskinen er udviklet og designet med henblik på de krav til robusthed, effektivitet og sikkerhed, der stilles i byggebranchen i dag, men er selvfølgelig også velegnet i industrien og andre brancher, hvor der stilles høje krav til arbejdsmiljøet.

Maskinen er en klasse H støvsuger efter den seneste europæiske standard for støvsugere til sundhedsfarligt støv (EN60335-2-69). Hjertet i en RONDA® 200H Power er filtersystemet, som dels består af et RONDA® kanalfilter, der fungerer som forfilter, og dels et HEPA filter, som tilbageholder de allerfineste partikler. Kanalfiltret er fremstillet af et specielt teflonbelagt materiale og har en meget stor overflade i form af filterstave monteret på fjedre, der bevæges af luftens turbulens, når maskinen er i drift. Dette giver en selvrensende effekt, som gør det perfekt til at arbejde med store mængder fint støv, som f.eks. cement eller gipsstøv.

En chokventil gør det muligt at rense kanalfiltret under drift. Et enkelt gennemtestet system uden mange bevægelige dele, hvilket sikrer en lang levetid og ingen driftsstop.

Maskinen er udstyret med den nyeste motorteknologi med forbedret sugeevne, lavere strømforbrug og reduceret støjniveau. Motoren startes via en indbygget soft start, som reducerer strømforbruget i opstartsfasen.

Tekniske data - version 2020

PMax./PNom.	1450/1230 W
Spænding	230 V
Udtag, max. (DK)	1500 W
Min. forbrug for udtag - start/stop automatik	>100 W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor)	3000 mmVs / 29,5 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	54 l/sek. / 194 m³/t.
- Luftmængde, max. (målt*)	48 l/sek. / 172,8 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70 dB(A)
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	14/16 l
Forfilter	0,8 m²
HEPA-filter	1,2 m²
Højde	795 mm
Bredde	430 mm
Længde/dybde	450 mm
Vægt uden tilbehør	15 kg
Beholderstuds	Ø 50 mm
Ledningslængde	8 m

* Data på maskinen med 4 m standard slange

- Velegnet til afsug fra håndværktøj
- Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasse M)
- Vedvarende sugestyrke
- Enkel filterrensning under drift
- Lavt støjniveau
- IFA klassificeret HEPA-filter i støvklasse H (filtrerer >99,995 % ved 0,3 µm)
- Eludtag med start/stop-automatik (>100W)
- Eftersug på 7 sek. ved brug af håndværktøj
- Let at transportere
- Opsamling i syntetisk pose eller direkte i beholder
- Soft start af motor
- Bippalarm ved for lav lufthastighed
- Slidstærk tilledning til byggebranchen
- Kan leveres med separat luftafgang
- Kan leveres med udtag til drift på anden sikringsgruppe
- Kan leveres med trådløs fjernbetjening og alarm

Model 200H Power

Standardtilbehør

40mm håndværkersæt80.43.4035





1. 38mm plastslange gul/sort, 4m med 38mm bøj-
netstuds og 38mm tilbehørsstuds84.74.3807
2. Komplet rør med bøjning80.52.2160
3. Fugemundstykke80.34.4000
4. Rund børste80.34.4001
5. Værktøjsadaptor med luftregulering83.89.4950
6. Børstemundstykke B-37084.38.3620

Sugeslange kan leveres efter mål, således at slangelængde, slangediameter og slangekoblinger tilpasses opgaven.

Standardfiltre

1. Kanalfilter84.67.1111
2. HEPA-filtrer84.67.5036
3. RONDA® 200H Power syntetisk opsamlingspose¹...84.64.0053

1) Kan ikke fyldes 100% med meget fint støv

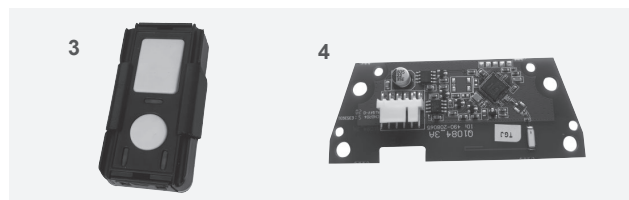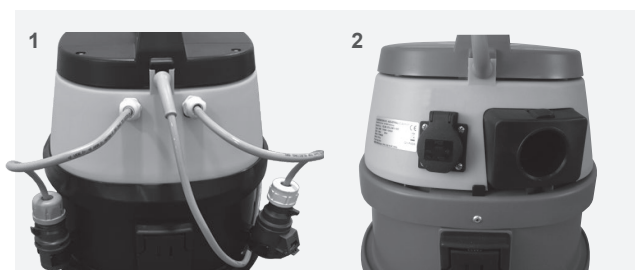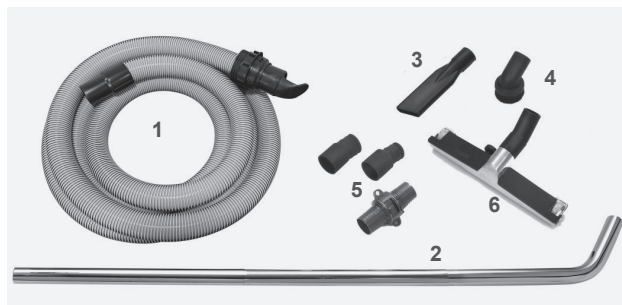

Maskinvarianter og ekstratilbehør

1. RONDA® 200H Power med 16A ind-/udtag
til drift på anden sikringsgruppe82.06.0132
2. RONDA® 200H-S Power - Komplet maskine
med separat udblæsningsstuds monteret²82.06.0133
 - Separat udblæsningsstuds til bortledning af røg
og ubehagelige dampe fra f.eks. skære- og
slibeopgaver, umonteret²84.31.0043
- RONDA® 200H-WA Power - Komplet maskine
med trådløs fjernbetjening og alarm82.06.1119
3. RONDA® -WA fjernbetjening - Standardtilbehør for
82.06.1119. Kan anvendes på alm. RONDA® 200H
Power fremstillet efter 1-1-2022, dog skal kommuni-
kationsprint 80.31.0026 installeres i støvsugeren³ ...80.31.0020
4. Kommunikationsprint for fjernbetjening³80.31.0026
5. Sikkerhedspose til sundhedsskadeligt støv.
F.eks. asbest, skimmel, bly m.v. Syntetisk pose
sammensat med en plastpose til montering i
beholderen, og som lukkes om opsamlings-
posen ved bortskaffelse.⁴84.64.0188
6. Opsamlingspose, plastik.
Plastpose til direkte opsamling. Monteres med
flange i opsamlingsbeholderens poseholder.
Når plastposen bortskaffes, snøres posen sam-
men og lukkes med f.eks. en ledningsstrip84.64.0139

2) Kræver afgangsslange ø 50 mm

3) Installation må kun udføres af V. Brøndum A/S eller et autoriseret service værksted

4) Kan ikke fyldes 100 % med meget fint støv