



Gipsskrue, kombi til træ-/stålprofil, blankforzinket

Artikel: 534 630

KOMBISKRUV 3,9X30
PH2 FZB-250

KOMBISKRUV 3,9X30
FÖR TRÄ/STÅLREGEL
PH2 FZB-250



Anvendelsesområde

Kombiskrue er beregnet til montering af gipsplader indendørs på underlag af træ- eller stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Den er forsynet med Philips krydskærv PH2.

Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine.

Anbefalet omdrejningstal:


30-55 mm 2800-6000/min.

Materiale	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

Båndet udgave

Fås også som båndet skrue

Gipsskrue, kombi til træ-/stålprofil, blankforzinket

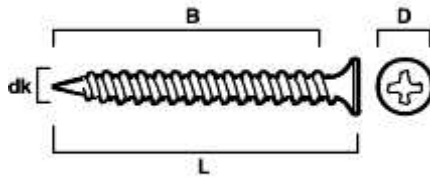

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
<u>534 630</u>	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
<u>534 640</u>	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	203	250	8
<u>534 655</u>	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	203	200	8
<u>534 130</u>	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
<u>534 141</u>	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	304	900	4
<u>534 155</u>	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	304	500	4

Plastikspand

Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Ant.stk./ enhed
<u>534 231</u>	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	2700
<u>534 241</u>	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	1800

Småpak

Art.nr	Dimension dk× L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
<u>513 301</u>	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	100	6
<u>513 302</u>	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	100	6
<u>513 304</u>	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	100	6

