



Hårdgipsskrue til træ-/stålprofil, fosfateret

Artikel: **550 158**

HÅRDGIPSSKRUV
3,9X55 FOS-500
HÅRDGIPSSKRUV
3,9X55 FÖR
TRÄ/STÅLREGEL PH2
FOS



Hårdgipsskruv huv



Anvendelsesområde

Hårdgipsskrue er beregnet til montering af hårde og robuste gipsplader indendørs på underlag af træ- eller stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med fosfateret overfladebehandling. Den er forsynet med Philips krydskærv PH2.

Skruen har et omvendt gevind under hovedet, der presser pladematerialet hårdt mod underlaget.


Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine.

Anbefalet omdrejningstal: 31-55 mm 2000-2800/min.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Fosfateret
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

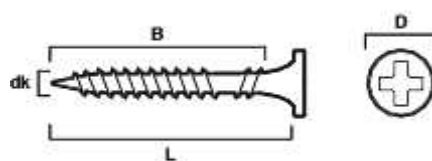

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
<u>550 133</u>	3,9 × 31	7,8	21,0	PH2	304	1000	4
<u>550 145</u>	3,9 × 45	7,8	32,0	PH2	304	900	4
<u>550 158</u>	3,9 × 55	7,8	46,0	PH2	304	500	4

Småpak

Art.nr.	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
<u>513 380</u>	3,9 × 31	7,8	21,0	PH2	100	6
<u>513 382</u>	3,9 × 45	7,8	32,0	PH2	100	6

