


267BE

SUPER ELASTISK

UNI ELASTIC GRÅ

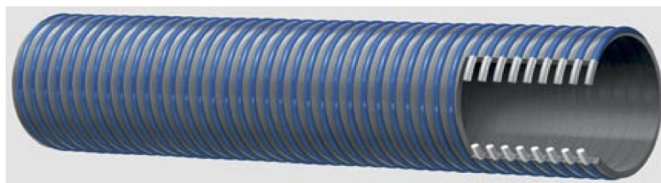

Konstruktion: Specielt PVC-materiale, der giver en ekstrem fleksibel slange ved alm. og lave temperaturer.

Anv. område: Væsker, sug og tryk, høj belastning, vanding, slam, afvanding og generel industriel brug. Godfleksibilitet ved lave temperaturer, bestandig over for landbrugskemikalier - se kemikalieoversigt.

Temp. grænse: -20°C til +60°C.

Sikkerhedsfaktor: 3:1 ved 18°C.

Farve: Grå med blå spiral.

d/mm	d/"	D/mm	Bar	Bøjeradius mm	Vakuum %	Længde m	Vægt kg/m	Best. nr.
25	1	32,7	7	100	90	50	0,410	2001391
32	1 1/4	39,5	7	128	90	50	0,600	2001393
38	1 1/2	45,6	7	152	90	50	0,700	2001011
51	2	59,4	5	204	90	20	1,000	2005103
51	2	59,4	5	204	90	50	1,000	2000953
60	2 3/8	69	5	240	90	50	1,280	2000954
63	2 1/2	73	5	252	90	50	1,340	2000955
76	3	87	5	304	90	30	1,750	2004096
76	3	87	5	304	90	50	1,750	2000956
90	3 1/2	100,2	4	360	90	30	2,260	2000958
102	4	116	4	408	90	30	2,700	2000959
110	4 5/16	124,4	4	440	90	20	3,100	2000960
127	5	142	4	508	90	20	3,800	2000962
152	6	169,6	3	608	90	20	4,850	2000963
203	8	222	3	812	90	10	9,100	2000964