


AIR OIL 32

SMØRING TIL PNEUMATISK UDSTYR
230051/01.19 Rev. 0

BESKRIVELSE

Pulveriseret i luften er AIR OIL 32 en olie til smøring af udstyr, der arbejder med trykluft. Produktet eliminerer risikoen for hvid frostdannelse og korrosion ved at inkludere vandpartiklerne i sin masse, hvilket forhindrer fejlfunktion i udstødningsventilen og generelle problemer i forbindelse med det pneumatiske udstyr. AIR OIL 32 er kompatibel med andre mineralolier.

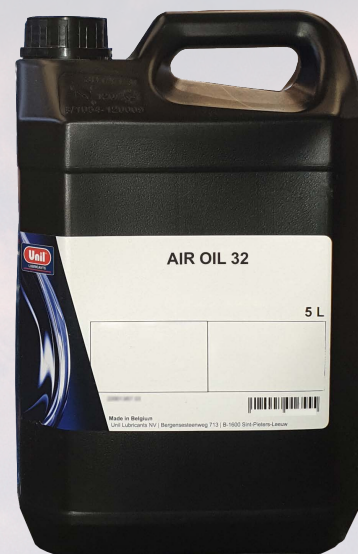

FORDELE

- Beskytter metaloverflader mod korrosion og slid takket være den veludviklede formulering.
- Absorberer kondenseret vand ved at danne en emulsion med lav viskositet og forhindrer dannelsen af olietåge ved udstødningen.
- Indeholder ingen ingredienser, der under normale brugsbetingelser, kan forårsage øjne og luftvejs irritationer. Frigiver ingen ubehagelige lugte.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Holdbarhed af produktet: 3 år i lukket beholder.

EGENSKABER

Egenskaber	Enheder	Metoder	Data
Massefylde ved 15 ° C	kg/m ³	NFT 60101	873
Kinematisk viskositet ved 40 ° C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	29,4
Kinematisk viskositet ved 100 ° C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	5,4
Flammepunkt (PMCC)	°C	NFT 60118	223
Flydepunkt	°C	NFT 60105	- 27
Varenummer	5 Ltr		02300213
Varenummer	20 Ltr		02300214

Den gennemsnitlige værdi er kun til info.