

Renegade ET 300i / ET 300iP

Mobilitet er altafgørende.
Men det er effekt også.



Renegade TIG er inverterbaserede TIG (HF) og MMA/elektrodemaskiner med et ekstremt vægt/ydelsesforhold. Det kompakte format gør den nem at transportere og medbringe til en arbejdsplads. Kombineret med høj kapacitet og mulighed for at køre maskinen med lange strøm- og svejsekabler er den en fremragende svejsemaskine til både montage og i værkstedet.


Maskinen har en automatisk sensor til indgangsspændingen og kan fungere med indgangsspændinger på mellem 208 V og 528 V, 3-faset samt 230 V 1-faset.

- Ekstrem effekt i forhold til sin vægt i et meget kompakt format. Robust komposit-kabinet giver holdbarhed i de mest barske miljøer.
- Designet til ekstreme betingelser med op til + 55 °C omgivende temperatur.
- Bredeste tolerancer på inputspændingen og mulighed for at arbejde i 1- eller 3-faset modus med strømkabler på op til 100 m.
- Kontrolpanelet er nemt at aflæse og hurtigt at indstille, så nøjagtigheden øges og nedetid mindskes.
- Findes som ikke-pulserende og pulserende for tyndpladesvejsning.
- Modulært system med værktøjsfri tilkobling til vandkøler og trolley.

Besøg **esab.com** for yderligere information.

Industri

- Skibs- og offshorearbejder
- Byggeri
- Rørarbejder
- Reparation og vedligeholdelse
- Fremstilling af større emner
- Industriel og generel produktion
- Stålmontage

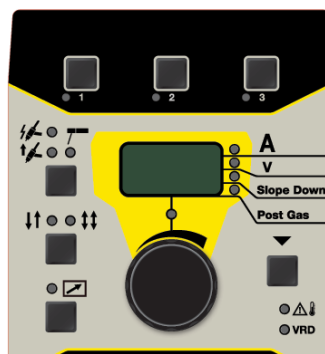

ET 300i



ET 300iP

Specifikationer	
Primærspænding, 1-faset	230 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
Primærspænding, 3-faset	230-480 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
Træg sikring	16 A ved 400 V
Energibesparende tilstand	88 W ved 400 V
Maksimal udgang	300 A (200 A ved 1-faset 230V)
Effektfaktor ved maks. strøm	0,96
Effektivitet ved maks. strøm TIG / MMA	88 % / 84 %
Tomgangsspænding med / uden VRD	33 V / 48 V
TIG-svejsning, udgang 40% arbejdscyklus 60% arbejdscyklus 100% arbejdscyklus	300 A / 22,0 V 250 A / 20,0 V 200 A / 18,0 V
MMA-svejsning, udgang 40% arbejdscyklus 60% arbejdscyklus 100% arbejdscyklus	300 A / 32,0 V 250 A / 30,0 V 200 A / 28,0 V
Strøminterval	5 – 300 A (TIG og MMA)
Godkendelser	CE
Brugsklasse	S
Beskyttelsesklasse	IP23
Strømkabel	3 m 4×2,5 mm ² (4×4 mm ² ved 230 V)
Strømskik	CEE 16 A
Dimensioner, L x B x H	460 x 200 x 320 mm
Vægt uden / med køler	16,9 kg / 26,9 kg

Bestillingsinformation	
Renegade ET 300i inkl. 3 m netkabel og stik	0445100900
Renegade ET 300iP inkl. 3 m netkabel og stik	0445100920

Bestillingsinformation	
Skulderrem	0445197880
Vogn 2 hjul til Renegade	0460330881
TXH 201 TIG svejsepistol 4 m	0700300552
TXH 201 TIG svejsepistol 8 m	0700300555
TXH 252w TIG svejsepistol 4 m	0700300855
TXH 252w TIG svejsepistol 8 m	0700300856
EC1000 vandkøler	0445045880
ER 1 Fjernregulering inkl. 5 m kabel og 6-pins tilslutning	0445536881
ER 1 Fjernregulering inkl. 10 m kabel og 6-pins tilslutning	0445536882
ER 1 Fjernregulering inkl. 25 m kabel og 6-pins tilslutning	0445536883
ER 1F Fodpedal inkl. 5 m kabel og 6-pins tilslutning	0445550881
ER 1F Fodpedal inkl. 10 m kabel og 6-pins tilslutning	0445550882



ESAB / esab.com

