



Spånpladeskrue Hobau TX til træprofil, gulforkromet

Artikel: [552 442](#)

HOB AUSKRUV 4,2X41
FZG-800

SKRUV HOB AU 4,2X41
TX15 GULKROM



Anvendelsesområde

Hobau liste- og pladeskruen er beregnet til montering af spånplader, board, krydsfiner eller gulvspånplader indendørs på træprofil.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med gulforkromet overfladebehandling. Den er udstyret med TX-kærv.

Hovedet er udstyret med skærende riller, der undersænker skruen og efterlader en plan overflade uden splinter.


Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine.

Anbefalet omdrejningstal: 35-75 mm 2000-2800 o/m.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Gulforkromet 5 µm
Korrosionsklasse	C1

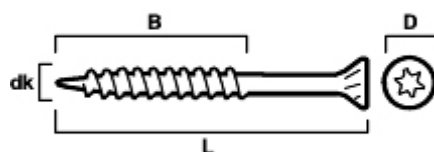

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
<u>552 435</u>	4,2 × 35	7,4	23,0	TX 15	304	1000	4
<u>552 442</u>	4,2 × 41	7,4	27,0	TX 15	304	800	4
<u>552 446</u>	4,2 × 45	7,4	30,0	TX 15	304	700	4
<u>552 452</u>	4,2 × 51	7,4	34,0	TX 15	304	600	4
<u>552 458</u>	4,8 × 57	7,4	38,0	TX 20	304	400	4
<u>552 466</u>	4,8 × 65	7,4	43,0	TX 20	304	350	4
<u>552 476</u>	4,8 × 75	7,4	50,0	TX 20	304	250	4

