



Loftskrue med borspids, Ruspert, sølv 1000 timer

Artikel: [545 405](#)TAKSKRUV 4,8X50 BS
SENT-1000TAKSKRUV 4,8X50 MED
BORRSPETS TX25
SILVER SENTRI

Stål

Anvendelsesområde

Loftskruen med borspids er beregnet til montering af loftisolering på træ-/stålprofil, maks. 2 x 1,25 mm. Kan også bruges til montering af akustikplader monteret på bølgeplader, aluminium eller underlag af træ.

Beskrivelse


Skruen er fremstillet af indsatshærdet kulstål med Silver Senti-overfladebehandling. Den er udstyret med TX 25-kærv og har undersænket hoved.

Montering

Anbefalet omdrejningstal: 1800-2500 o/m.

Specifikation

Materiale	Indsatshærdet kulstål SS 1370
Overfladebehandling	Ruspert, sølv 1000 timer
Korrosionsklasse	C3

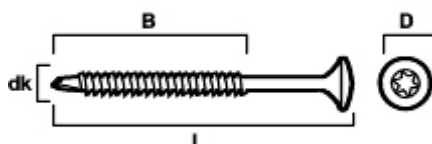

Tekniske data - Enheder

Art.nr.	Dimension dk x L mm	Borekapacitet mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed
545 405	4,8 x 50	2 x 1,25	9,0	45,0	TX 25	1000
545 406	4,8 x 60	2 x 1,25	9,0	50,0	TX 25	500
545 407	4,8 x 70	2 x 1,25	9,0	60,0	TX 25	500
545 408	4,8 x 80	2 x 1,25	9,0	70,0	TX 25	500
545 409	4,8 x 90	2 x 1,25	9,0	80,0	TX 25	500
545 410	4,8 x 110	2 x 1,25	9,0	80,0	TX 25	500
545 414	4,8 x 130	2 x 1,25	9,0	80,0	TX 25	400
545 416	4,8 x 150	2 x 1,25	9,0	80,0	TX 25	350