



Produkt navn

Dobbeltskærende, mekanisk møtriksprænger

Møtriksprænger med dobbeltskær og dobbelt sprængvirkning til fastsiddende møtrikker i kvalitetsklasse 5, 6 og 8.



Varenr. 54-3

Serie 54

EAN 4021176170799



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Størrelse = for møtrikker	17 - 36 mm	3/4 - 1 3/8 inch
	Mejselskærebredde (mm)	16 mm	
	Længde uden trykspindel (mm)	134 mm	
	Udvendig sekskant	19 mm	
	Vægt	0.72 kg	
	Mejselskærebredde (tommer)		5/8 inch
	Længde uden trykspindel (tommer)		5 1/4 inch



Teknologier



PULLBACK

Automatisk tilbagetrækning af mejselskæret ved aktivering af skruen.





Reservedel

Varenr.	Produktnavn
54-3-M	Ny sprængmejsel

Er bestanddel af

Varenr.	Produktnavn
K-54-B	Mekanisk møtriksprængersæt
EVLW-2-KFZ	Salgsvæg automotive
EVLW-2-NFZ	Salgsvæg automotive/nyttekøretøjer/landbrugsmaskiner

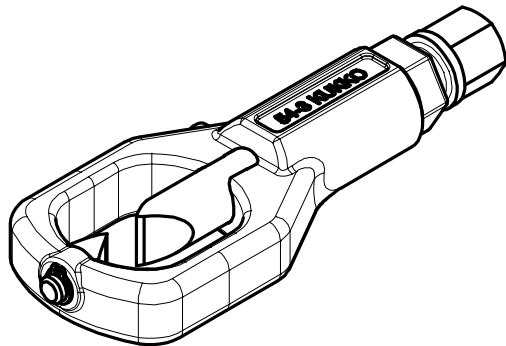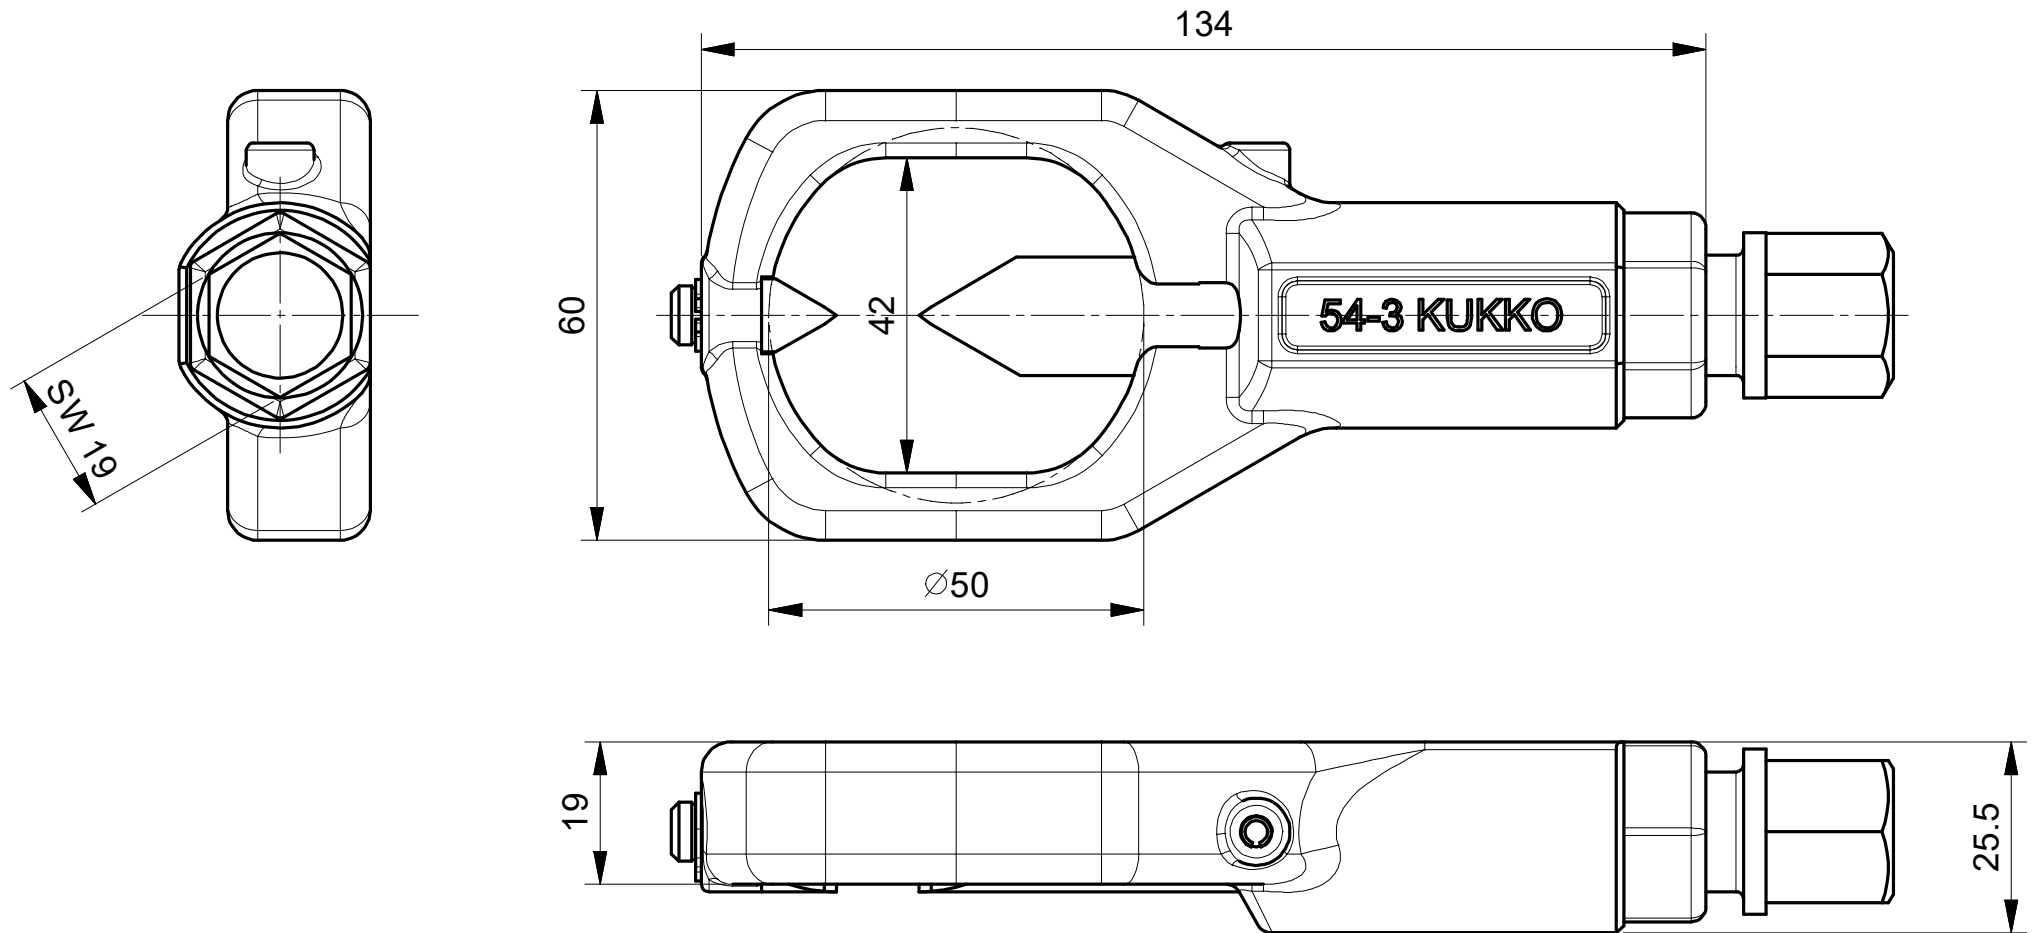

 Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 54-3_Muttersprenger		Toleranz: DIN ISO 2768-m	
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe		Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel	
	Erstellt von: Breidenbach	Erstellungsdatum: 29/05/2019		Maßstab: 1:1
	Teilbeschreibung: Zweischneidiger mechanischer Muttersprenger/ Double-edged mechanic nut splitter		Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel	
Artikelnummer / ZNR.: 54-3		Dokumentversion: -	Oberflächenbehandlung: -	
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten	