




Tagskrue med borspids, blankforzinket

Artikel: [63204](#)

FARMARSKRUV 4,8X20 BS
FZB -250

FARMARSKRUV 4,8X20
BORRSPETS SEXKANTSHUV
M BRI FZB

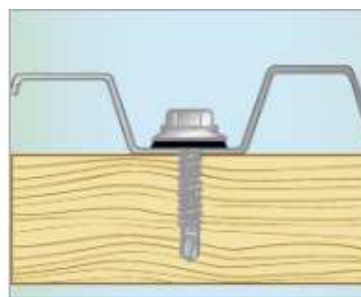

Anvendelsesområde

Tagskruen med borspids er beregnet til montering af bølgeplader på underlag af træ samt metalplade på metalplade (overlapping).

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling og lakeret med polyesterpulverlak. Galvaniseret stålskive med EPDM-tætning.

Fås også i rustfrit stål med rustfri skive med EPDM-tætning. Udstyret med sekskantet hoved.


Montering

Ved montering bør man sørge for, at skruen ikke overspændes og beskadiger tætningsskiven. Anbefalet omdrejningstal: 1800-2500 o/m.

Specifikation

	Blankforzinket	Blankforzinket/lakeret	Rustfrit stål
Materiale	Hærdet stål SAE 1018	Hærdet stål SAE 1018	Marutex, rustfrit stål
Overfladebehandling	Blankforzinket 10 µm	Blankforzinket og lakeret, 40-50 µm polyesterpulverlak	
Skive	Stålskive, Ø 14 mm med	Stålskive, Ø 14 mm med vulkaniseret EPDM-gummi	Rustfri skive A2,

	vulkaniseret EPDM-gummi		Ø 14 mm med vulkaniseret EPDM-gummi
Skrueforbrug	Ca. 8 stk./m²	Ca. 8 stk./m²	Ca. 8 stk./m²
Korrosionsklasse	C3	C3	C4

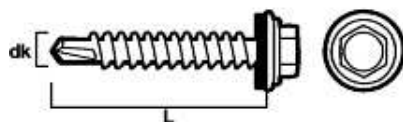

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	Borekapacitet mm	Nøgle- bredde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
63204	4,8 × 20	4 × 0,7	8			
63224	4,8 × 35	4 × 0,7	8	304	250	4

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	Borekapacitet mm	Nøgle- bredde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
64951	4,8 × 20	4 × 0,7	8	204	250	6
64901	4,8 × 28	4 × 0,7	8	204	250	6

