






## Selvborende skrue med sekskantet hoved og PH-kærv, blankforzinket

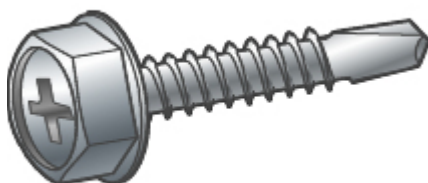

Artikel: 62511

BORRSKRUV 4,2X13B  
6K FZB-1000

BORRSKRUV 4,2X13B  
SEKKANTSSK  
FÖRZINKAD

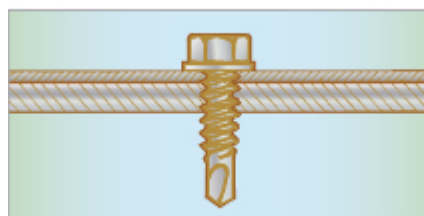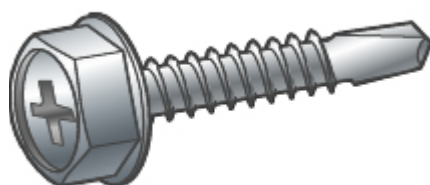

### Anvendelsesområde

Byggeskruen eller ventilationsskruen er beregnet til sammenføjning af to eller flere metalplader eller montering af

plademetal på tyndere profiler indendørs

### Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Den er udstyret med et sekskantet hoved og Philips krydskærv PH2.


Skruen er selvborende og gevindformende.

### Montering

Anbefalet omdrejningstal: 1400-2500 o/m.

### Specifikation

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiale           | Hærdet stål SAE C 1022 |
| Overfladebehandling | Blankforzinket 5 µm    |
| Korrosionsklasse    | C1                     |

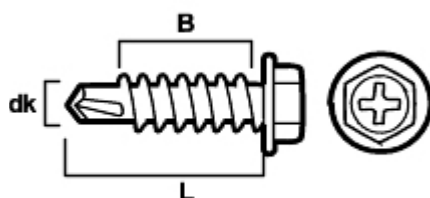

### Tekniske data ? ESSBOX-enheder

| Art.nr.      | Dimension<br>dk × L mm    | Bore-<br>kapacitet<br>mm | B = Maks.<br>gribelængde<br>mm | Nøglebredde<br>mm | Bits<br>nr. | ESSBOX-<br>størrelse | Antal/<br>enhed | Enheder/<br>storpak |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| <u>62501</u> | 3,5 × 9,5                 | 1,0-2,25                 | 5,5                            | 1/4               | PH2         | 203                  | 1000            | 8                   |
| <u>62502</u> | 3,5 × 13                  | 1,0-2,25                 | 9,0                            | 1/4               | PH2         | 203                  | 1000            | 8                   |
| <u>62511</u> | 4,2 × 13<br>(ventilation) | 1,0-2,75                 | 8,0                            | 1/4               | PH2         | 204                  | 1000            | 6                   |
| <u>62512</u> | 4,2 × 16<br>(ventilation) | 1,0-2,75                 | 11,0                           | 1/4               | PH2         | 204                  | 1000            | 6                   |
| <u>62513</u> | 4,2 × 19                  | 1,0-2,75                 | 14,0                           | 1/4               | PH2         | 204                  | 1000            | 6                   |
| <u>62515</u> | 4,2 × 25                  | 1,0-2,75                 | 20,0                           | 1/4               | PH2         | 304                  | 1000            | 4                   |
| <u>62522</u> | 4,8 × 16                  | 1,0-4,3                  | 10,0                           | 8                 | PH2         | 304                  | 1000            | 4                   |
| <u>62523</u> | 4,8 × 19                  | 1,0-4,3                  | 13,0                           | 8                 | PH2         | 204                  | 500             | 6                   |
| <u>62525</u> | 4,8 × 25                  | 1,0-4,3                  | 19,0                           | 8                 | PH2         | 204                  | 500             | 6                   |
| <u>62526</u> | 4,8 × 32                  | 1,0-4,3                  | 26,0                           | 8                 | PH2         | 304                  | 500             | 4                   |

### Tekniske data ? småpak

| Art.nr.        | Dimension<br>dk × L mm | Bore-<br>kapacitet<br>mm | B = Maks.<br>gribelængde mm | Nøglebredde<br>mm | Antal/<br>enhed |
|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| <u>513 360</u> | 4,2 × 13               | 1,0-2,75                 | 8,0                         | 1/4               | 50              |

