

KGK

Varmekanon Antares 50 kw.

Indirekte fyrede varmekanoner med røg afgang gennem skorstenen, så kun ren luft opvarmes og blæses ud.

Anvendes i lukkede rum, hvor der arbejdes.

Velegnet til bl.a.: Rum opvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm.



Formel til valg af størrelse.
Eks. hus på 140m²-rum højde 2,7m.

- Rumfang 378m³
- Isoleringsgrad/u 2,0
- Udendørs temp. -2°C
- Ønsket rum temp. 12°C
- Temp. Forskel 14°C

Formel: $378 \times 2 \times 14 \times 1,16 = 12,277 \text{ Watt} = \text{ca. } 12 \text{ Kw}$

U-Værdier/isoleringsgrad:

- God (ny byggeri) 1,2
- Gennemsnitlig 2,0
- Dårligt 3,0
- Ingen/næsten igen 4,0




- Robust konstruktion
- Betjeningsvenlig
- Transportabel
- Danfoss Dyse & Pumpe



Varenr. 1809100
Alu Flexrør Ø150



Varenr. 1809620
Rum Termostat

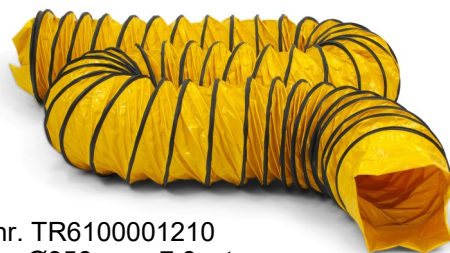

Varenr. TR6100001210
Slange Ø356 mm. 7,6 mtr

Model	Vare nr.	Kcal/t	Kw	Luft m ³ /t	Udg. Ø	Skorst. Ø.	Tank	Forbrug	Vægt	Mål. LxBxH mm.
Antares 50	1807500	41.280	48,5	1900	Ø355	Ø150	70 L	4,00 kg/t	84 Kg.	1380x580x1040