



Gipsskrue til stålprofil, blankforzinket

Artikel: **522 625**

GIPSSKRUV 3,5X25
FZB-250

GIPSSKRUV 3,5X25 FÖR
STÅLREGEL PH2 FZB-
250



Anvendelsesområde

Gipsskrue er beregnet til montering af gipsplader indendørs på stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med fosfateret eller blankforzinket overfladebehandling. Den er forsynet med Philips krydkærv PH2.

Montering


For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine.

Anbefalet omdrejningstal:

25-50 mm 2800-6000/min.

51-75 mm 2000-2800/min.

	Fosfateret	Blankforzinket
Materiale	Hærdet stål SAE C1018	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Fosfaterad	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca 20 stk./m ²	Ca 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1	C1

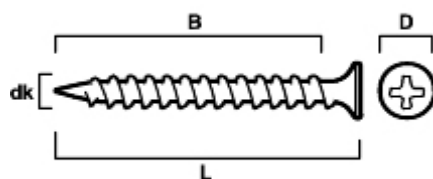

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX størrelse	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
522 625	3,5 x 25	8,4	20,0	PH2	202	250	12
522 641	3,5 x 41	8,4	36,0	PH2	203	250	8
522 650	3,5 x 50	8,4	45,0	PH2	203	200	8
522 125	3,5 x 25	8,4	20,0	PH2	204	1000	6
522 143	3,5 x 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
522 150	3,5 x 50	8,4	45,0	PH2	304	500	4
522 175	4,2 x 75	8,4	50,0	PH2	204	200	6

Plastikspand

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Ant.stk./ enhed
522 224	3,5 x 25	8,4	20,0	PH2	3000
522 242	3,5 x 41	8,4	36,0	PH2	1800

