



Spånpladeskrue til træprofil, blankforzinket

Artikel: 542 175

SPÅNSKIVESKRUV
4,2X75 FZB-200

SPÅNSKIVESKRUV
4,2X75 PH2 FÖRZINKAD



Anvendelsesområde

Spånpladeskruen er beregnet til montering af spånplader, board, krydsfiner eller gulvspånplader indendørs på træprofil.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Den er udstyret med Philips krydskærv PH2.

Hovedet er udstyret med fire skærende riller, der undersænker skruen og efterlader en plan overflade uden splinter.


Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine.

Anbefalet omdrejningstal: 30-75 mm 2000-2800 o/m.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

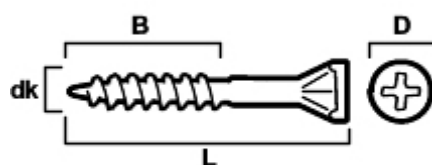

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
<u>542 630</u>	4,2 × 30	7,4	17,0	PH2	202	250	12
<u>542 640</u>	4,2 × 42	7,4	26,0	PH2	203	250	8
<u>542 655</u>	4,2 × 55	7,4	32,0	PH2	203	200	8
<u>542 130</u>	4,2 × 30	7,4	17,0	PH2	304	1000	4
<u>542 142</u>	4,2 × 42	7,4	26,0	PH2	304	1000	4
<u>542 155</u>	4,2 × 55	7,4	32,0	PH2	304	500	4
<u>542 175</u>	4,2 × 75	7,4	50,0	PH2	203	200	8

Plastikspand

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed
<u>542 243</u>	4,2 × 42	7,4	26,0	PH2	1700
<u>542 255</u>	4,2 × 55	7,4	32,0	PH2	1000

Tekniske data ? småpak

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
<u>513 164</u>	4,2 × 30	7,4	17,0	PH2	100	6
<u>513 166</u>	4,2 × 42	7,4	26,0	PH2	100	6
<u>513 168</u>	4,2 × 55	7,4	32,0	PH2	100	6

