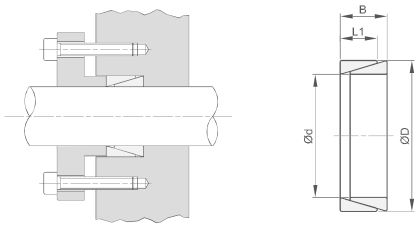

Bezeichnung	L_1 (mm)	B (mm)	Übertragbares Drehmoment Mt (Nm)	Axialkraft F ax. (KN)	Flächenpressung Welle P_W (N/mm²)	Flächenpressung Nabe P_N (N/mm²)	Gewicht (kg)
CE03							
CE03 12	3,7	4,5	10	2	98	78	0,01
CE03 14	5,3	6,3	19	3	98	76	0,01
CE03 15	5,3	6,3	22	3	98	77	0,01
CE03 16	5,3	6,3	25	3	98	78	0,01
CE03 17	5,3	6,3	28	3	98	79	0,01
CE03 18	5,3	6,3	32	4	98	80	0,01
CE03 19	5,3	6,3	35	4	98	77	0,01
CE03 20	5,3	6,3	39	4	98	78	0,01
CE03 22	5,3	6,3	47	4	98	83	0,01
CE03 24	5,3	6,3	57	5	98	84	0,01
CE03 25	5,3	6,3	61	5	98	81	0,01
CE03 28	5,3	6,3	76	5	98	86	0,01
CE03 30	5,3	6,3	88	6	98	84	0,01
CE03 32	5,3	6,3	100	6	98	87	0,02
CE03 35	6,0	7,0	136	8	98	86	0,02
CE03 36	6,0	7,0	144	8	98	84	0,02
CE03 38	6,0	7,0	160	8	98	84	0,02
CE03 40	6,6	8,0	195	10	98	87	0,03
CE03 42	6,6	8,0	216	10	98	86	0,04
CE03 45	8,6	10,0	321	14	98	85	0,04
CE03 48	8,6	10,0	367	15	98	85	0,05
CE03 50	8,6	10,0	397	16	98	86	0,05
CE03 55	8,6	10,0	480	17	98	87	0,06
CE03 56	10,4	12,0	603	22	98	86	0,07
CE03 60	10,4	12,0	692	23	98	86	0,07
CE03 63	10,4	12,0	764	24	98	87	0,08
CE03 65	10,4	12,0	813	25	98	87	0,08
CE03 70	12,2	14,0	1110	32	98	87	0,11
CE03 71	12,2	14,0	1140	32	98	87	0,12
CE03 75	12,2	14,0	1260	34	98	87	0,12
CE03 80	15,0	17,0	1770	44	98	86	0,20
CE03 90	15,0	17,0	2240	50	98	87	0,22
CE03 95	18,7	21,0	3450	70	98	86	0,38

 © ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS