



Træskrue med helgevind, panhoved. Blankforzinket

Artikel: 127 161

TRÄSKRUV 5,0X16 HG
KS FZB-200

TRÄSKRUV 5,0X16
KULLRIG SK TX25
HELGÄNGAD FZB



Anvendelsesområde

Træskruen HG med helgevind og panhoved er beregnet til de fleste typer montering i træ, spånplader, krydsfiner, plastik, rawlplug m.m. indendørs.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet kulstål med blankforzinket overfladebehandling til indendørsmiljøer.

Den er udstyret med et fiberskær på spidsen for at minimere risikoen for, at emnet sprækker, og for at reducere iskruningsmomentet.

Træskruen HG med helgevind opfylder CE-kravet i henhold til EN 14592.


Skruen er udstyret med TX-kærv.

Montering

Anbefalet omdrejningstal: 400-1200 o/m.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm
Korrosionsklasse	C1

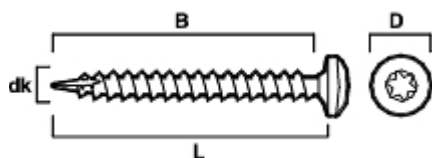

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
127 101	3,0 × 10	6,0	10,0	TX 10	102	200	24
127 103	3,0 × 12	6,0	12,0	TX 10	102	200	24
127 105	3,0 × 16	6,0	16,0	TX 10	102	200	24
127 107	3,0 × 20	6,0	20,0	TX 10	102	200	24
127 109	3,0 × 25	6,0	25,0	TX 10	102	200	24
127 111	3,0 × 30	6,0	30,0	TX 10	202	200	12
127 113	3,5 × 12	7,0	12,0	TX 10	102	200	24
127 115	3,5 × 16	7,0	16,0	TX 10	102	200	24
127 117	3,5 × 20	7,0	20,0	TX 10	102	200	24
127 119	3,5 × 25	7,0	25,0	TX 10	102	200	24
127 121	3,5 × 30	7,0	30,0	TX 10	202	200	12
127 123	3,5 × 35	7,0	35,0	TX 10	202	200	12
127 125	4,0 × 12	8,0	12,0	TX 20	102	200	24
127 127	4,0 × 16	8,0	16,0	TX 20	102	200	24
127 129	4,0 × 20	8,0	20,0	TX 20	102	200	24
127 131	4,0 × 25	8,0	25,0	TX 20	202	200	12
127 133	4,0 × 30	8,0	30,0	TX 20	202	200	12
127 135	4,0 × 35	8,0	35,0	TX 20	202	200	12
127 137	4,0 × 40	8,0	40,0	TX 20	202	200	12
127 139	4,0 × 45	8,0	45,0	TX 20	202	200	12
127 141	4,0 × 50	8,0	50,0	TX 20	203	200	8
127 143	4,0 × 60	8,0	60,0	TX 20	203	100	8
127 145	4,5 × 20	9,0	20,0	TX 20	202	200	12
127 147	4,5 × 25	9,0	25,0	TX 20	202	200	12
127 149	4,5 × 30	9,0	30,0	TX 20	202	200	12
127 151	4,5 × 35	9,0	35,0	TX 20	202	200	12
127 153	4,5 × 40	9,0	40,0	TX 20	203	200	8
127 155	4,5 × 45	9,0	45,0	TX 20	203	200	8
127 157	4,5 × 50	9,0	50,0	TX 20	203	200	8
127 159	4,5 × 60	9,0	60,0	TX 20	203	100	8
127 161	5,0 × 16	10,0	16,0	TX 25	202	200	12
127 163	5,0 × 20	10,0	20,0	TX 25	202	200	12
127 165	5,0 × 25	10,0	25,0	TX 25	202	200	12
127 167	5,0 × 30	10,0	30,0	TX 25	202	200	12
127 169	5,0 × 35	10,0	35,0	TX 25	203	200	8
127 171	5,0 × 40	10,0	40,0	TX 25	203	200	8
127 173	5,0 × 45	10,0	45,0	TX 25	203	200	8
127 175	5,0 × 50	10,0	50,0	TX 25	204	200	6
127 177	5,0 × 60	10,0	60,0	TX 25	203	100	8
127 179	5,0 × 70	10,0	60,0	TX 25	203	100	8

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
<u>127 181</u>	5,0 × 80	10,0	60,0	TX 25	203	100	8
<u>127 183</u>	5,0 × 90	10,0	60,0	TX 25	203	100	8
<u>127 185</u>	6,0 × 30	12,0	30,0	TX 30	203	200	8
<u>127 187</u>	6,0 × 35	12,0	35,0	TX 30	204	200	6
<u>127 189</u>	6,0 × 40	12,0	40,0	TX 30	204	200	6
<u>127 191</u>	6,0 × 45	12,0	45,0	TX 30	204	200	6
<u>127 193</u>	6,0 × 50	12,0	50,0	TX 30	204	200	6
<u>127 195</u>	6,0 × 60	12,0	60,0	TX 30	203	100	8
<u>127 197</u>	6,0 × 70	12,0	60,0	TX 30	203	100	8
<u>127 199</u>	6,0 × 80	12,0	60,0	TX 30	203	100	8
<u>127 201</u>	6,0 × 90	12,0	60,0	TX 30	204	100	6

