





74W14-200

**Mekanisk justérbar
klikmomentnøgle med
vinduesskala til løse
indstiksværktøjer**



PRODUKTOPLYSNINGER

- Holdbar mekanisme med over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
- Hurtig skalajustering, hvilket sparer tid
- Stor dobbelt skala i Nm/ft.lb (15 og 25 Nm nøglestørrelser i Nm/in.lb)
- Momentværdier fra 3 og 400 Nm/27 in.lb - 300 ft.lb
- Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
- Nøjagtig til $\pm 3\%$ af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
- Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
- 9 x 12 og 14 x 18 mm rektangulære udskiftelige hoveder (hun), der giver mulighed for brug med og mod uret
- Håndtagsmidtpunkt eller kalibreringskraftpunkt markeret på håndtag
- Knap til låsning/åbning med blå ring indeni, til at advare operatøren om, at nøglen er låst op
- Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
- Alle nøgler leveres med kalibrerings certifikat i henhold til internationale standarder
- ISO 6789-2:2017
- Fremstillet i Storbritannien

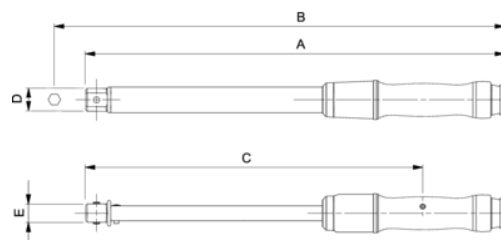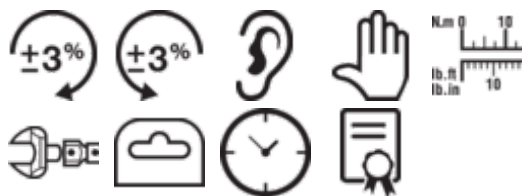

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt: **74W14-200**

	40-200 N·m		30-150 lbf·ft		
	14x18 mm		2 N·m		2 lbf·ft
		A	453 mm	B	478 mm
C	366 mm	D	34 mm	E	26 mm
	1.000 kg				

