


## STP2-500 SERIEN

### SAND - MUDDER - SLAM

STP2-500 pumper fjerner væsker med indhold af ovennævnte, som var det rent vand!  
Af hovedbestanddele, der gør STP2-500 til markedets stærkeste 230V-entreprenørpumpe, skal nævnes:

- Pumpehus i støbejern, der er særdeles modstandsdygtig overfor slitage og tåler høj gennemstrømning.
- Løbehjul er fremstillet i polyurethan.
- 10 mm fri afstand mellem løbehjul og pumpehus, der sikrer stor gennemstrømning og stabil pumpe-karakteristik.
- Bundsi med 10 mm huller, der forhindrer større partikler i at blokere løbehjulet.
- Termosikring som slår pumpen fra ved for høje temperaturer.

Leveres med: Storz kobling, 10 m tov og godkendt slagfast stik.

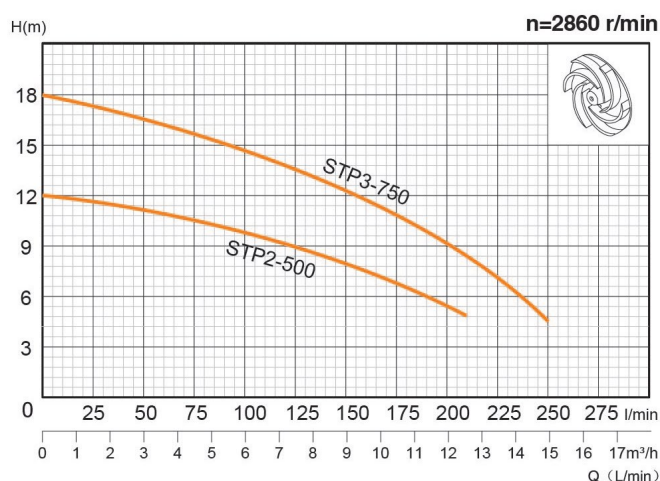

#### Tekniske data

| Type:                 | STP2-500      | STP2-500A          | STP2-500F |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|
| DB Nr.                | 1706158       | 1729771            | 1729772   |
| VVS nr.               | 391498112     | 391498212          | 391498312 |
| Udløb (mm)            | 50            | 50                 | 50        |
| Spænding (gV)         | 230           | 230                | 230       |
| Hz                    | 50            | 50                 | 50        |
| Motorydelse kW        | 0,4           | 0,4                | 0,4       |
| Motorydelse Hk        | 0,5           | 0,5                | 0,5       |
| Max løftehøjde (m)    | 12            | 12                 | 12        |
| Max kapacitet         | 205           | 205                | 205       |
| Vægt (kg)             | 10            | 10                 | 10        |
| Løbehjulspassage (mm) | 10            | 10                 | 10        |
|                       | Med automatik | Suger ned til 5mm. |           |

» STP2-500 fjerner væsker med indhold af sand, mudder og slam som det rene vand «

## STP2-500 SÆT BOKS

### SAND - MUDDER - SLAM


STP2-500 pumper fjerner væsker med indhold af ovennævnte, som var det rent vand!

Af hovedbestanddele, der gør STP2-500 til markedets stærkeste 230V-entreprenørpumpe, skal nævnes:

- Pumpehus i støbejern, der er særdeles modstandsdygtig overfor slitage og tåler høj gennemstrømning.
- Løbehjul er fremstillet i polyurethan.
- 10 mm fri afstand mellem løbehjul og pumpehus, der sikrer stor gennemstrømning og stabil pumpe-karakteristik.
- Bundsi med 10 mm huller, der forhindrer større partikler i at blokere løbehjulet.
- Termosikring som slår pumpen fra ved for høje temperaturer.

Leveres med: Storz kobling, 10 m tov og godkendt slagfast stik.

Sættet består af 1 stk. pumpe, 15 m slange med koblinger, Storz kobling og slagfast plastboks.

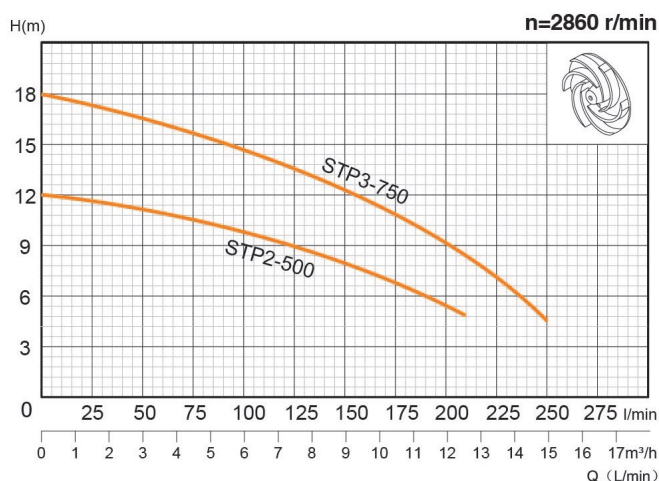

### Tekniske data

| Type:                 | STP2-500  |
|-----------------------|-----------|
| DB Nr.                | 1729770   |
| VVS nr.               | 391498512 |
| Udløb (mm)            | 50        |
| Spænding (gV)         | 230       |
| Hz                    | 50        |
| Motorydelse kW        | 0,4       |
| Motorydelse Hk        | 0,5       |
| Max løftehøjde (m)    | 12        |
| Max kapacitet         | 205       |
| Vægt (kg)             | 10        |
| Løbehjulspassage (mm) | 10        |

» STP2-500 fjerner væsker med indhold af sand, mudder og slam som det rene vand «