



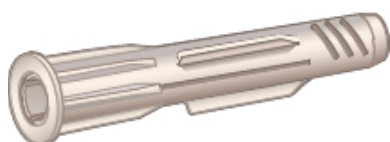

Universalplug

Artikel: 50132	UNIVERSALPLUGG 6X35-100
	UNIVERSALPLUGG 6X35

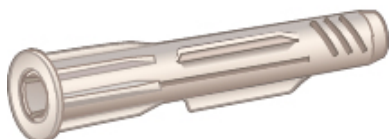

Anvendelsesområde

Universalplug er beregnet til befæstelse i beton, natursten, mursten, letbeton, letklinker hulblokke og plademateriale.

Beskrivelse

Udformet således, at skruen griber fat i pluggens bund, og ved iskruning tvinges pluggen til at trække sig sammen og på den måde ekspandere.

Afhængigt af hvilket materiale pluggen anvendes i ? hårdt eller porøst, hulblokke eller plademateriale ? kan ekspansionen variere.



I hårde materiale trækkes kun pluggen sammen, mens den i hulblokke og plademateriale kan trækkes sammen til en knude. Pluggen har kraftige

vinger, der forhindrer den i at rotere i hullet.

Montering

Skruens længde skal være så nøjagtig, at minimumlængden er lig med pluggens længde + tykkelsen på det forankrede emne. Fremstillet af polyethylen og klarer temperaturer mellem -50 °C og +80 °C.

Montering (funktion)

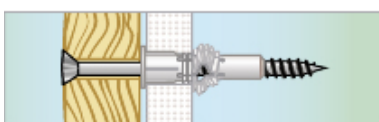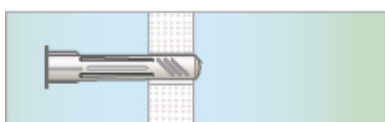

1. Bor et hul med den diameter, der er beskrevet under "Tekniske data". Tryk pluggen ind i materialet.

2. Færdig montering i plademateriale.

OBS! Overspænd ikke skruen.

3. Færdig montering i porøse og massive materialer.

Knudens størrelse afhænger af materialets hårdhed.

Specifikation

Materiale	Polyethylen.
-----------	--------------

Tekniske data og ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension mm	Bor Ø mm	Passende skrue Ø mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
<u>50130</u>	5 × 30	5	3,0-3,5	202	100	12
<u>50230</u>	5 × 30 (bulk)	5	3,0-3,5		24000	1
<u>50132</u>	6 × 35	6	4,0-4,5	202	100	12
<u>50232</u>	6 × 35 (bulk)	6	4,0-4,5		16000	1
<u>50134</u>	8 × 50	8	5,0-6,0	204	100	6
<u>50234</u>	8 × 50 (bulk)	8	5,0-6,0		6000	1
<u>50136</u>	10 × 60	10	6,0-8,0	203	50	8
<u>50236</u>	10 × 60 (bulk)	10	6,0-8,0		4000	1

Småpak

Art.nr.	Dimension mm	Bor Ø mm	Passende skrue Ø mm	Antal/ enhed
<u>511 821</u>	5 × 30	5	3,0-3,5	11
<u>511 823</u>	6 × 35	6	4,0-4,5	7
<u>513 813</u>	6 × 35	6	4,0-4,5	60
<u>511 825</u>	8 × 50	8	5,0-6,0	4
<u>513 815</u>	8 × 50	8	5,0-6,0	30
<u>511 827</u>	10 × 60	10	6,0-8,0	3